KALKULACJA NK6501

ul. Ogrodowa 8, Warszawa

Data kalkulacji

21.10.2026

Ceny netto · wygenerowano 21.10.2026

Cena ofertowa · zysk 11%

143 372 zł

2000 kg · 23 895 zł / MP · 5525 € / MP

Można zejść do · zysk 10%

141 564 zł


rabat −1809 zł (−1,26%)

Próg opłacalności · zysk 0%

125 528 zł

maks. rabat −17 845 zł (−12,45%)

Pole do negocjacji (2000 kg)

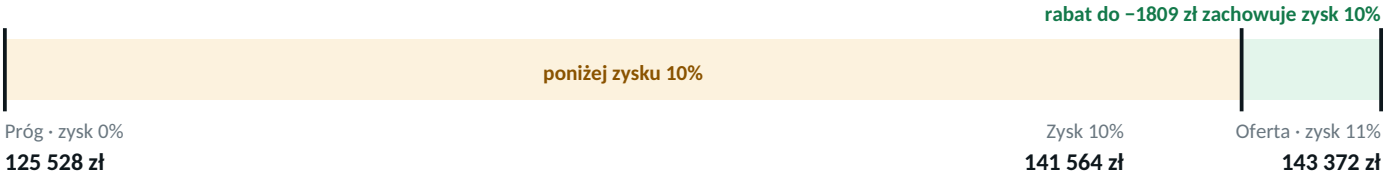

Zysk	Cena netto	Rabat od oferty	Rabat %	Zysk z narzutem	Cena za MP
11% oferta	143 372 zł	–	–	18 646 zł	23 895 zł
10% do porównania	141 564 zł	−1809 zł	−1,26%	17 066 zł	23 594 zł
8%	138 068 zł	−5304 zł	−3,7%	14 013 zł	23 011 zł
6%	134 726 zł	−8646 zł	−6,03%	11 095 zł	22 454 zł
4%	131 528 zł	−11 844 zł	−8,26%	8302 zł	21 921 zł
2%	128 465 zł	−14 907 zł	−10,4%	5626 zł	21 411 zł
0% próg	125 528 zł	−17 845 zł	−12,45%	3061 zł	20 921 zł

Zielone: rabat bez zejścia poniżej zysku 10%. Żółte: poniżej zysku do porównania. Przy zysku 0% w cenie zostają koszty, KOB, GDW i podatek.

Dane wejściowe

ZAKRES

Urządzenia
6× NK6501

Razem
6 urządzeń = 6 miejsc postojowych

WYMIARY

Prześwit
215 cm

Wysokość pojazdów
▲ **200 cm** ▼ **– cm**

Opis wariantu
P-215 | Hpoj. G-200

Lokalizacja
Poza Krakowem · 300 km od Krakowa

Montaż
3 tyg. (12 dni pracy), ekipa 4 os.

Transport
1 TIR × 3500 zł

Opcja (dopłata do ceny 2000 kg)	Skąd	przy zysku 11%	przy zysku 10%
Malowanie RAL		+3554 zł	+3509 zł

Konserwacja · wariant 1 · 6 MP

50 zł / MP / mies.

3600 zł rocznie

jeden przegląd (co pół roku): 1800 zł

Konserwacja · wariant 2 · 6 MP

60 zł / MP / mies.

4320 zł rocznie

jeden przegląd (co pół roku): 2160 zł

Koszty krok po kroku · 2000 kg, zysk 11%

ul. Ogrodowa 8, Warszawa · szablon NK6501 · wygenerowano 21.10.2026

Materiały i urządzenia

Palety NK6501: 6 × 9500 zł	57 000 zł
Silnik, przekładnia i reszta	6000 zł
Sterowanie palet (Mufas)	19 900 zł
Malowanie RAL (opcja, poza ceną)	3000 zł
Suma 2000 kg	82 900 zł

Montaż, narzuty i cena

Pozycja	Skąd ta kwota	Kwota
Osobodni montażu (F50)	z cennika osobodni na urządzenie + utrudnienia	29
Tygodnie / dni montażu (B55)	tygodniowe wyjazdy ekipy	3
Osobodni podróży i rozładunku (G59)	pomiary, odbiory, rozładunek i dojazdy ekipy	15,98
Dni pracy ekipy (J39)	(osd montażu + podróży) ÷ 4 os.	12
Kilometry auta	dojazdy na montaż, pomiary i odbiory w obie strony	3300
Noclegi (osobonoce)	(dni pracy + 1) × 4 os.	52
Urządzenia	cena urządzeń i pozycji kosztowych (patrz wyżej)	82 900 zł
Paliwo	3300 km × 113 zł/100 km (12 l × 9,4 zł)	3729 zł
Hotel	52 noclegów × 130 zł/doba	6760 zł
Transport	1 TIR × 3500 zł	3500 zł
Rozładunek, sprzęt	3000 zł jednorazowo	3000 zł
Rozładunek, ludzie	0,5 dni × 4 os. × 375 zł	750 zł
Dojazdy, ludzie	13,98 osd podróży × 375 zł	5243 zł
Montaż	29 osd × 375 zł (średnia stawka)	10 875 zł
Diety	44,98 osd × 45 zł	2024 zł
Suma przed narzutami	**suma kosztów powyżej**	**118 781 zł**
KOB	0,5% ceny przed podatkiem (138 117 zł)	691 zł
GDW	2,5% ceny przed podatkiem	3453 zł
Zysk 11%	11% ceny przed podatkiem	15 193 zł
Zysk z narzutem (zysk + GDW)	zysk 11% + GDW 2,5%	18 646 zł
Podatek	14% od robocizny (18 892 zł) i zysku z narzutem	5255 zł
Cena kontraktu, zysk 11% (K39)	**suma ÷ (1 − KOB − GDW − zysk) + podatek**	**143 372 zł**
Koszt rzeczywisty	**cena − zysk z narzutem**	**124 726 zł**

Pozostałe dane wejściowe

Km pomiary / montaż	300 / 350 km
Sterowanie palet (Mufas)	19 900 zł
Utrudnienia	2 osd (auto 0, ręcznie 2)
Czas podróży	stary wzór (poprawiony)
Kurs EUR/PLN / USD/PLN	4.325 / 3.86